



# SM5266PC

**业务电话：400-033-6518**

注：如需最新资料或技术支持，请与我们联系

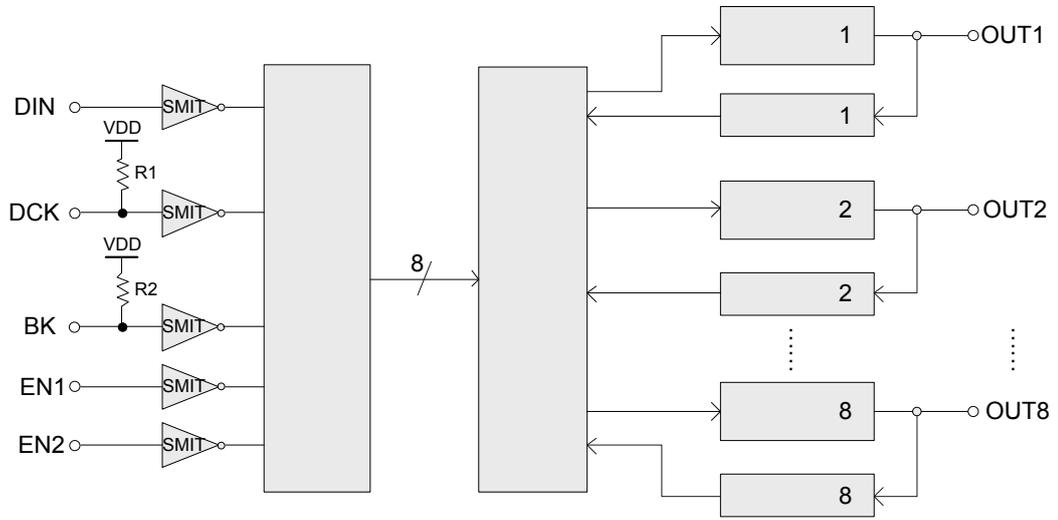


**业务电话：400-033-6518**


注：如需最新资料或技术支持，请与我们联系


下 供

				其		
	$t_{OUT-RISE}$					
	$t_{OUT-FALL}$		三			
	$R_{pull-up}$					


业务电话：400-033-6518

注：如需最新资料或技术支持，请与我们联系

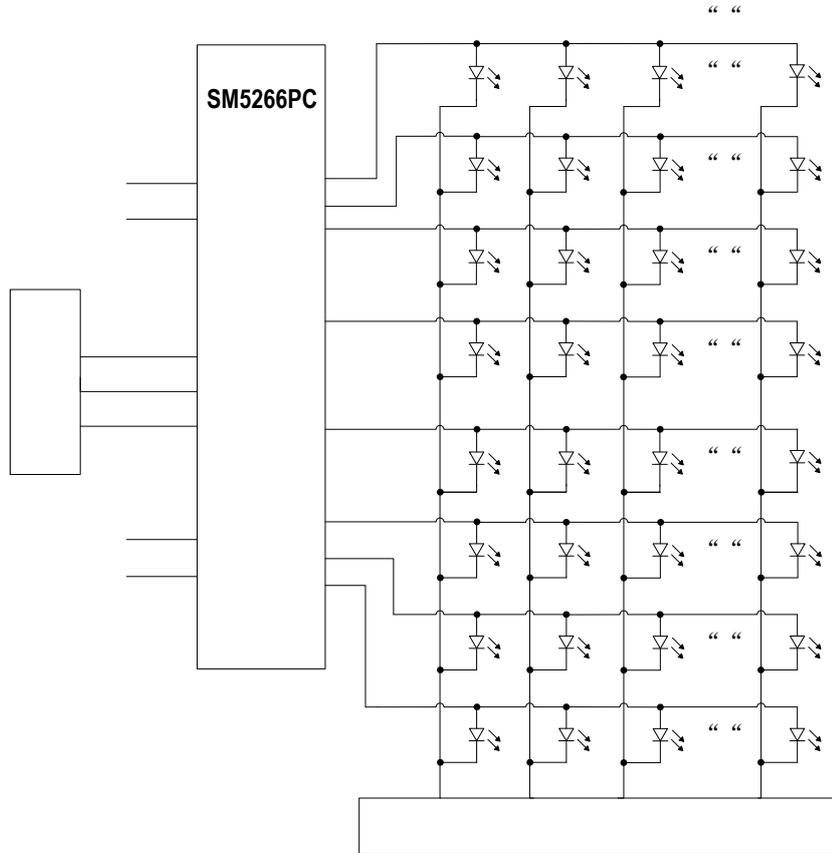


业务电话：400-033-6518

注：如需最新资讯或技术支持，请与我们联系

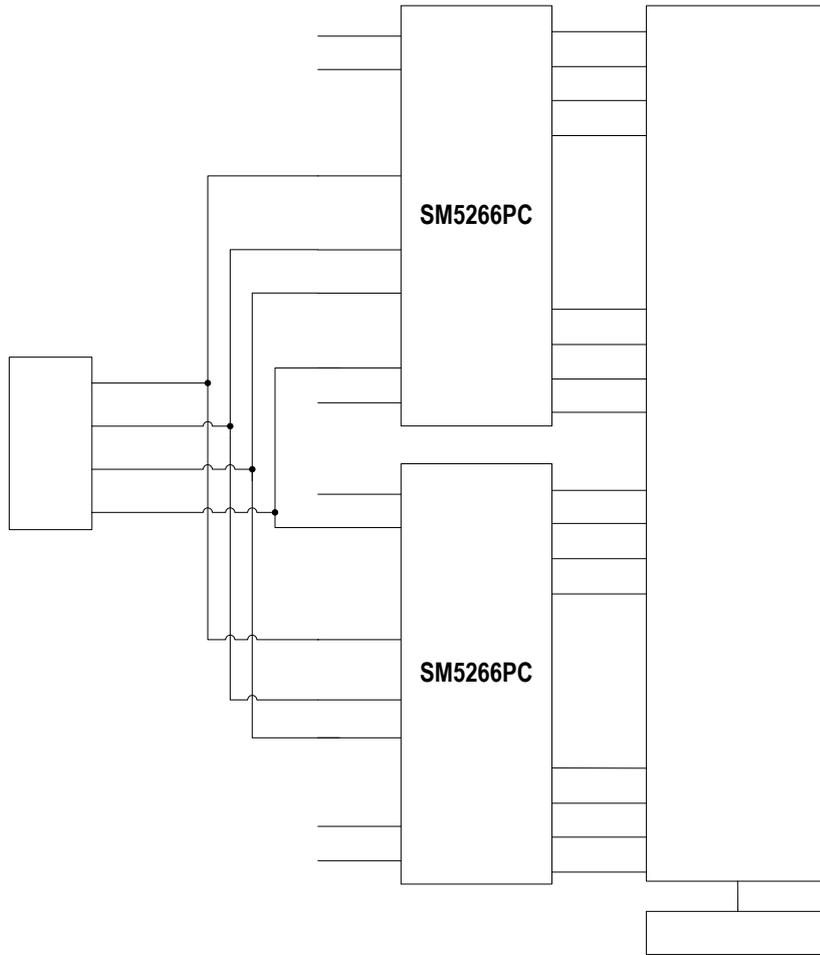

**业务电话：400-033-6518**

注：如需最新资讯或技术支持，请与我们联系

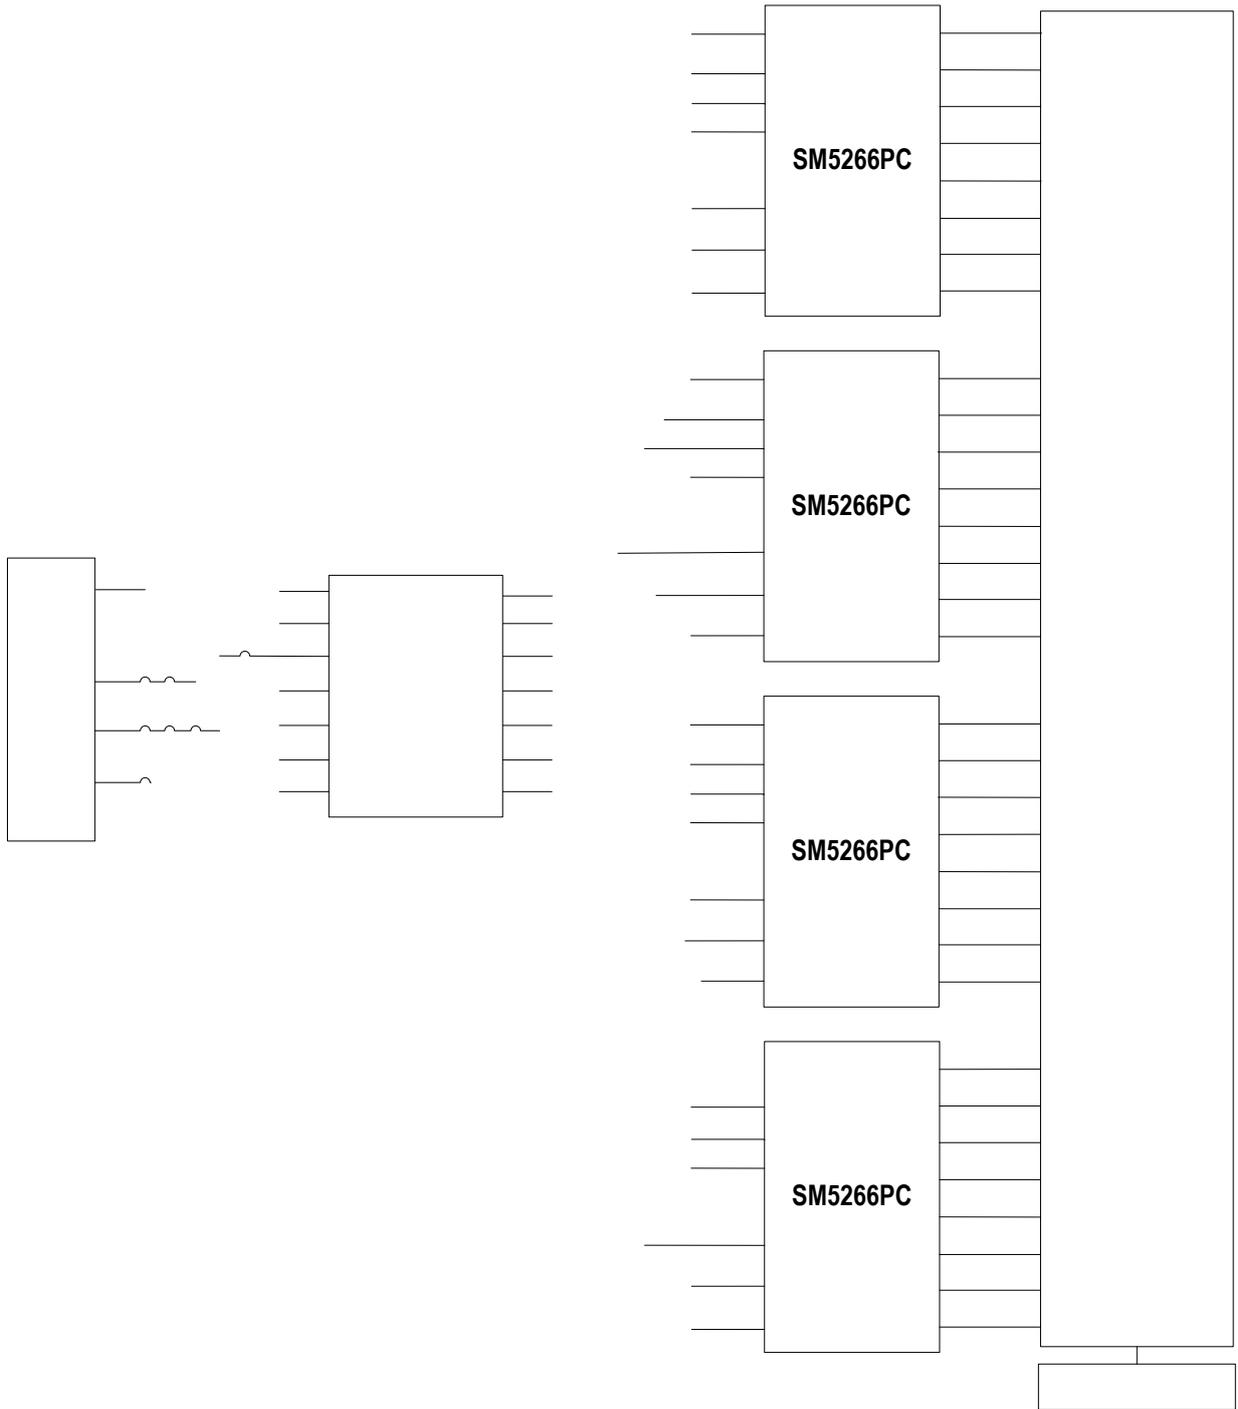


**业务电话：400-033-6518**

注：如需最新资讯或技术支持，请与我们联系

RoHs

J-STD-020

Temperature (°C)

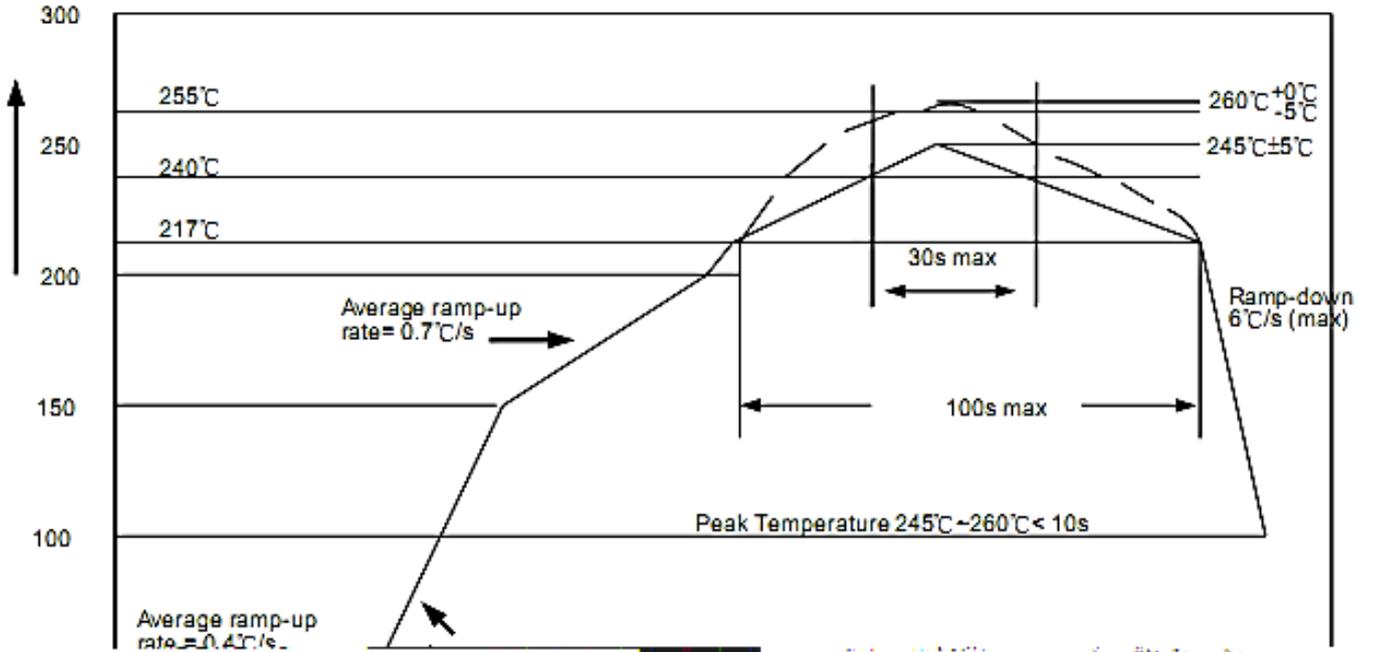

	mm <sup>3</sup> < 350	mm <sup>3</sup> 350~2000	mm <sup>3</sup> ≥ 2000

业务电话：400-033-6518

注：如需最新资料或技术支持，请与我们联系



代 功 取  
功 功 代  
列下 体  
下 体  
任 义 体  
下